

уличный светильник для парков, скверов, пешеходных зон

AURES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Диаметр крепления: d94
Угол раскрытия луча: симметрия, асимметрия
Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL
Цветовая температура, K: 2700K-6000K
Система управления: Switch On\Off

IK: >10

PF: >0.9


Класс электрозащиты: I класс (SELV)

Входное напряжение, V: 220V

Степень защиты, IP: IP66

Рабочая температура: -35°C ~ +45°C

Гарантийный срок эксплуатации, часы: >75 000ч

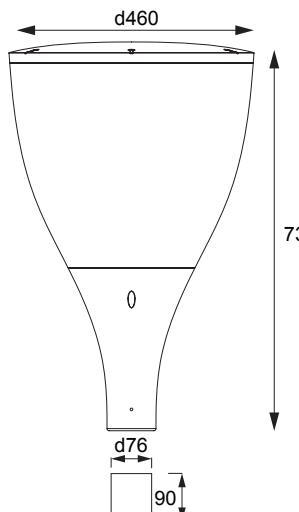

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
753030010	AURES 30W 220V IP66	30Вт	d460x730 \d76	220В	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700K-6000K	8кг
753040010	AURES 40W 220V IP66	40Вт	d460x730 \d76	220В	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700K-6000K	8кг
753055010	AURES 55W 220V IP66	55Вт	d460x730 \d76	220В	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700K-6000K	8кг
753075010	AURES 75W 220V IP66	75Вт	d460x730 \d76	220В	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700K-6000K	8кг