

BAND GT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, 4.0мм

Угол раскрытия луча: 5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGBW

Степень защиты: IP66

IK: 07

PF: 0.9

Класс электрозащиты: I класс (SELV)


Входное напряжение: 24V, 36V, 220V

Индекс цветопередачи: CRI>80

Рабочая температура: -40°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

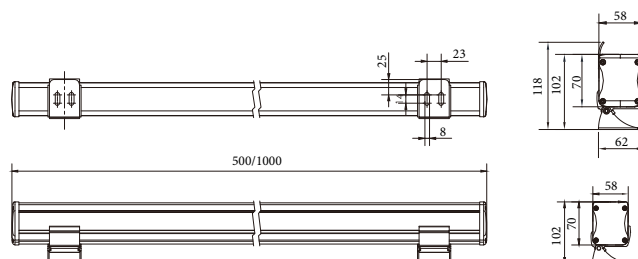

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
824010180	BAND GT 12W 500mm single color 220V IP66	12Вт	500x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	2,0кг
824010200	BAND GT 12W 500mm RGBW 4in1 220V IP66	12Вт	500x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2,0кг
824010140	BAND GT 18W 500mm single color 220V IP66	18Вт	500x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	2,0кг
824010160	BAND GT 18W 500mm RGBW 4in1 220V IP66	18Вт	500x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2,0кг
824010060	BAND GT 28W 1000mm single color 220V IP66	28Вт	1000x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	3,8кг
824010080	BAND GT 28W 1000mm RGBW 4in1 220V IP66	28Вт	1000x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,8кг
824010020	BAND GT 42W 1000mm single color 220V IP66	42Вт	1000x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	3,8кг
824048010	BAND GT 48W 1000mm RGBW 4in1 220V IP66	48Вт	1000x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,8кг
824072015	BAND GT 72W 1000mm RGBW 4in1 220V IP66	72Вт	1000x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	3,8кг
824048012	BAND GT 48W 1200mm single color 220V IP66	48Вт	1200x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K - 6000K	4,0кг
824052012	BAND GT 52W 1200mm RGBW 4in1 220V IP66	52Вт	1200x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	4,0кг
824076012	BAND GT 76W 1200mm RGBW 4in1 220V IP66	76Вт	1200x58x70	220В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	4,0кг

