

BAND SLIM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, 3мм

Угол раскрытия луча: 20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°

Цвет корпуса: RAL, Металлик

Цветовая температура: 3000K - 6000K, RGBW

Степень защиты: IP66

ИК: 07

Класс электрозащиты: III класс (SELV)


Входное напряжение: 24V

Индекс цветопередачи: CRI>80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

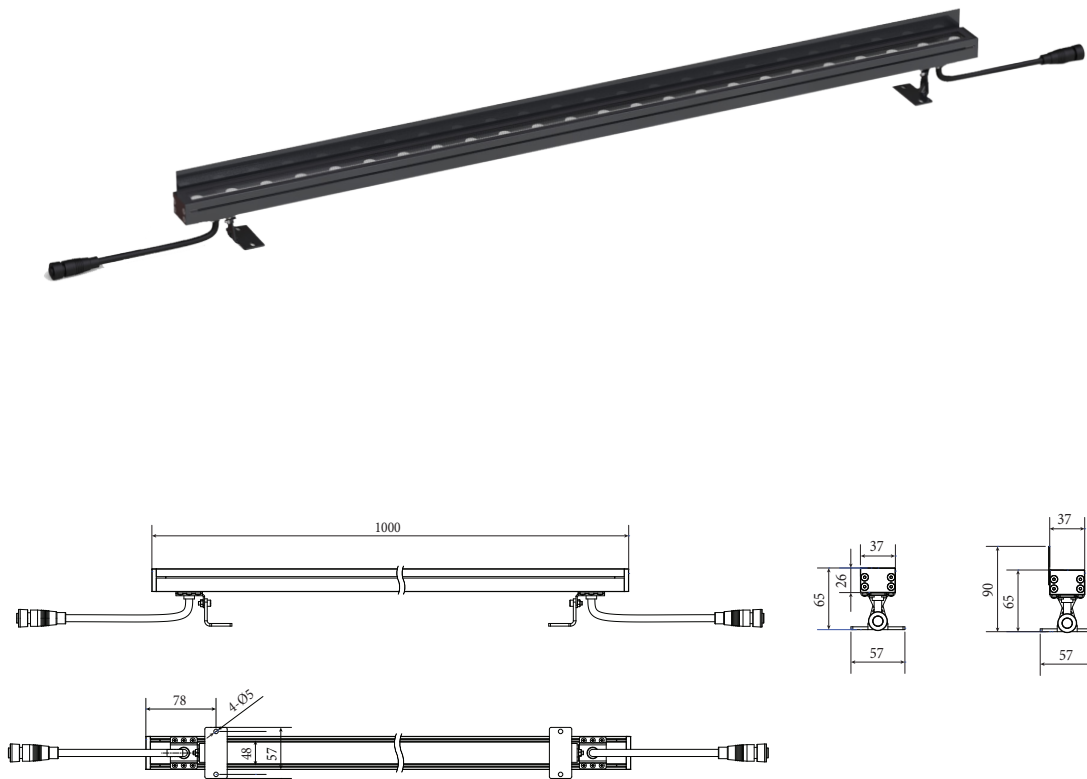

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
874006010	BAND SLIM 6W 300mm single color 24V IP66	6Вт	300x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	3000K-6000K	0,7кг
874006020	BAND SLIM 6W 300mm RGBW 4in1 24V IP66	6Вт	300x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	RGBW	0,7кг
874009010	6BAND SLIM 9W 500mm single color 24V IP66	9Вт	500x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	3000K-6000K	0,9кг
874009020	6BAND SLIM 9W 500mm RGBW 4in1 24V IP66	9Вт	500x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	RGBW	0,9кг
874012010	BAND SLIM 12W 500mm single color 24V IP66	12Вт	500x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	3000K-6000K	0,9кг
874012020	BAND SLIM 12W 500mm RGBW 4in1 24V IP66	12Вт	500x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	RGBW	0,9кг
874018010	BAND SLIM 18W 1000mm single color 24V IP66	18Вт	1000x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	3000K-6000K	1,45кг
874018020	BAND SLIM 18W 1000mm RGBW 4in1 24V IP66	18Вт	1000x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	RGBW	1,45кг
874024010	BAND SLIM 24W 1000mm single color 24V IP66	24Вт	1000x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	3000K-6000K	1,45кг
874024020	BAND SLIM 24W 1000mm RGBW 4in1 24V IP66	24Вт	1000x37x26	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°	RGBW	1,45кг