



СВЕТИЛЬНИК

CHARM PRO**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Оптика: Asymmetric 40°, Asymmetric 60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K
Степень защиты: IP66

IK: 07**Входное напряжение:** 220V**Индекс цветопередачи:** CRI >80**Рабочая температура:** -30°C ~ +50°C**Гарантированный****срок эксплуатации:** >50 000ч

Asymmetric 60°

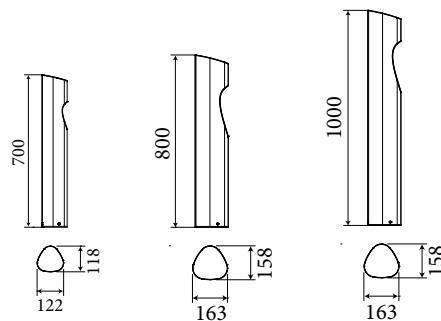

| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Оптика | Цветовая температура, К | Вес, кг |
|-----------|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------|
| 985005070 | CHARM PRO_1 700 5W single color 220V IP66 | 5Вт | 122x118x700 | 220В | Asymmetric 40° | 2200K-5700K | 3,0 |
| 985010080 | CHARM PRO_2 800 10W single color 220V IP66 | 10Вт | 163x158x800 | 220В | Asymmetric 60° | 2200K-5700K | 3,5 |
| 985012100 | CHARM PRO_2 1000 12W single color 220V IP66 | 12Вт | 163x158x1000 | 220В | Asymmetric 60° | 2200K-5700K | 3,85 |