

CHASER SLIM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 2.5°, 3.6°, 5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1, Tunable white

Степень защиты: IP66


Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

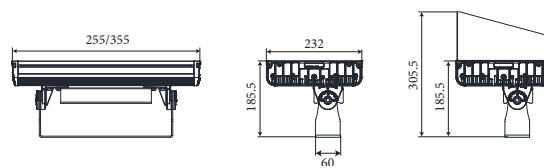

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
602130010	CHASER SLIM_1 130W Single color 220V IP66	130Вт	255x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	5,3
602130020	CHASER SLIM_1 130W DMX Single color 220V IP66	130Вт	255x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	5,3
602100010	CHASER SLIM_1 100W Single color 220V IP66	100Вт	255x236x185	220В	3.6°, 2.5°*	2200K-5700K	5,3
602100020	CHASER SLIM_1 100W DMX Single color 220V IP66	100Вт	255x236x185	220В	3.6°, 2.5°*	2200K-5700K	5,3
602120010	CHASER SLIM_1 120W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	120Вт	255x236x185	220В	12°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW4in1 _ Tunable white	5,3
602-010	Антибликовый козырек CHASER SLIM_1	-	-	-	-	-	-
602180010	CHASER SLIM_2 180W Single color 220V IP66	180Вт	355x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	6,8
602180020	CHASER SLIM_2 180W DMX Single color 220V IP66	180Вт	355x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	6,8
602150010	CHASER SLIM_2 150W Single color 220V IP66	150Вт	355x236x185	220В	3.6°, 2.5°*	2200K-5700K	6,8
602150020	CHASER SLIM_2 150W DMX Single color 220V IP66	150Вт	355x236x185	220В	3.6°, 2.5°*	2200K-5700K	6,8
602200010	CHASER SLIM_2 200W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	200Вт	355x236x185	220В	12°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW4in1 _ Tunable white	6,8
602-020	Антибликовый козырек CHASER SLIM_2	-	-	-	-	-	-

CHASER SLIM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 2.5°, 3.6°, 5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1, Tunable white

Степень защиты: IP66


Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

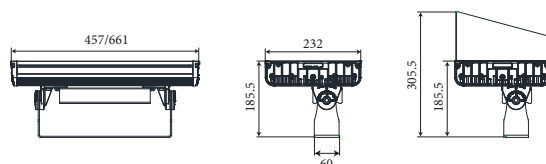

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
602250010	CHASER SLIM_3 250W Single color 220V IP66	250Вт	457x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	7,8
602250020	CHASER SLIM_3 250W DMX Single color 220V IP66	250Вт	457x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	7,8
602200020	CHASER SLIM_3 200W Single color 220V IP66	200Вт	457x236x185	220В	3.6°, 2,5°*	2200K-5700K	7,8
602200030	CHASER SLIM_3 200W DMX Single color 220V IP66	200Вт	457x236x185	220В	3.6°, 2,5°*	2200K-5700K	7,8
602300010	CHASER SLIM_3 300W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	300Вт	457x236x185	220В	12°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW4in1 _ Tunable white	7,8
602-030	Антибликовый козырек CHASER SLIM_3	-	-	-	-	-	-
602400010	CHASER SLIM_4 400W Single color 220V IP66	400Вт	661x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	10,0
602400020	CHASER SLIM_4 400W DMX Single color 220V IP66	400Вт	355x236x185	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	10,0
602300020	CHASER SLIM_4 300W Single color 220V IP66	300Вт	355x236x185	220В	3.6°, 2,5°*	2200K-5700K	10,0
602300030	CHASER SLIM_4 300W DMX Single color 220V IP66	300Вт	355x236x185	220В	3.6°, 2,5°*	2200K-5700K	10,0
602450010	CHASER SLIM_4 450W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	450Вт	355x236x185	220В	12°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW4in1 _ Tunable white	10,0
602-040	Антибликовый козырек CHASER SLIM_4	-	-	-	-	-	-

CHASER SLIM

Оптика: 2,5°, 3,6°, 5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1, Tunable white

Степень защиты: IP66


Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

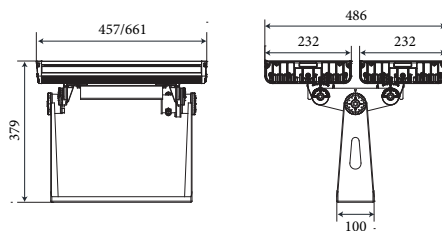

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
602550010	CHASER SLIM_5 550W Single color 220V IP66	550Вт	457x486x379	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	16,0
602550020	CHASER SLIM_5 550W DMX Single color 220V IP66	550Вт	457x486x379	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	16,0
602400030	CHASER SLIM_5 400W Single color 220V IP66	400Вт	457x486x379	220В	3,6°, 2,5°*	2200K-5700K	16,0
602400040	CHASER SLIM_5 400W DMX Single color 220V IP66	400Вт	457x486x379	220В	3,6°, 2,5°*	2200K-5700K	16,0
602600010	CHASER SLIM_5 600W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	600Вт	457x486x379	220В	12°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW4in1 _ Tunable white	16,0
602-050	Антибликовый козырек CHASER SLIM_5	-	-	-	-	-	-
602800010	CHASER SLIM_6 800W Single color 220V IP66	800Вт	661x486x379	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	21,0
602800020	CHASER SLIM_6 800W DMX Single color 220V IP66	800Вт	661x486x379	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	21,0
602600020	CHASER SLIM_6 600W Single color 220V IP66	600Вт	661x486x379	220В	3,6°, 2,5°*	2200K-5700K	21,0
602600030	CHASER SLIM_6 600W DMX Single color 220V IP66	600Вт	661x486x379	220В	3,6°, 2,5°*	2200K-5700K	21,0
602800030	CHASER SLIM_6 800W RGBW 4in1 DMX 220V IP66	800Вт	661x486x379	220В	12°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW4in1 _ Tunable white	21,0
602-060	Антибликовый козырек CHASER SLIM_6	-	-	-	-	-	-