

ELLO MINI



Светильник предназначен для акцентного освещения в торговых помещениях.
Универсальный светильник для шинопровода с высоким уровнем цветопередачи, широким диапазоном мощности и углов раскрытия луча.




Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, Белый, Комби
Рассеиватель:	Прозрачное термостойкое стекло
Отражатель:	Анодированный алюминий
Углы рассеивания:	12°, 24°, 36°, 50°
Индекс цветопередачи, CRI:	80, 90
Возможность диммирования:	Доступно для ряда серий
Система управления:	DALI
Рабочая температура:	-10°C до +60°C



Доступный для заказа аксессуар

Четырехстворчатая шторка

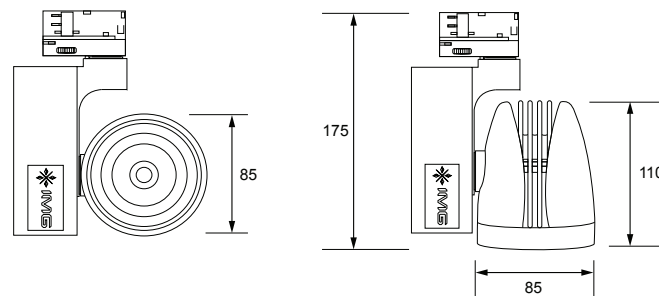



“Стокман”, ТЛС Метрополис

Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
ELLO MINI 10W 220V IP20	10W	d85x110x175	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	0.75
ELLO MINI 15W 220V IP20	15W	d85x110x175	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	0.75
ELLO MINI 20W 220V IP20	20W	d85x110x175	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	0.75
ELLO MINI 25W 220V IP20	25W	d85x110x175	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	0.75
ELLO MINI защитная шторка	-	d85/ 100x100x104	-	-	-	0.25

*Полный список моделей на www.img-lighting.com