
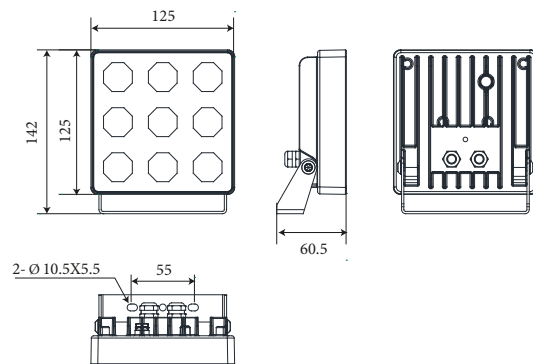


FLASH

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 5°, 8°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°
 Цвет корпуса: RAL
 Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
 Степень защиты: IP66

IK: 07
 Входное напряжение: 24V, 36V
 Индекс цветопередачи: CRI >80
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный
 срок эксплуатации: >50 000ч

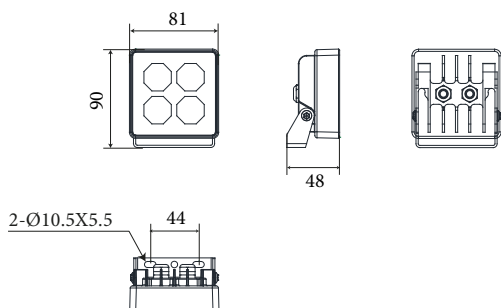

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
635008010	FLASH S 8W SINGLE COLOR 24V IP66	8Вт	81x48x90	24В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,35
635008020	FLASH S 8W SINGLE COLOR DMX 24V IP66	8Вт	81x48x90	24В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,35
635008030	FLASH S 8W RGBW DMX 24V IP66	8Вт	81x48x90	24В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0,35
635008040	FLASH S 8W RGBW 4 pixels DMX 24V IP66	8Вт	81x48x90	24В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0,35
635025010	FLASH M 25W SINGLE COLOR 36V IP66	25Вт	125x60,5x142	36В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,6
635025020	FLASH M 25W RGBW DMX 36V IP66	25Вт	125x60,5x142	36В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0,6
635025030	FLASH M 25W RGBW 9 pixels DMX 36V IP66	25Вт	125x60,5x142	36В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0,6