

Светодиодный потолочный светильник.

CRI>80

IP20

LED

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса: Черный, Белый

Цветовая температура, К: 3000K

Индекс цветопередачи,CRI: 80


Рабочая температура: -20°C до +45°C



Черный Белый



Доступна подвесная серия

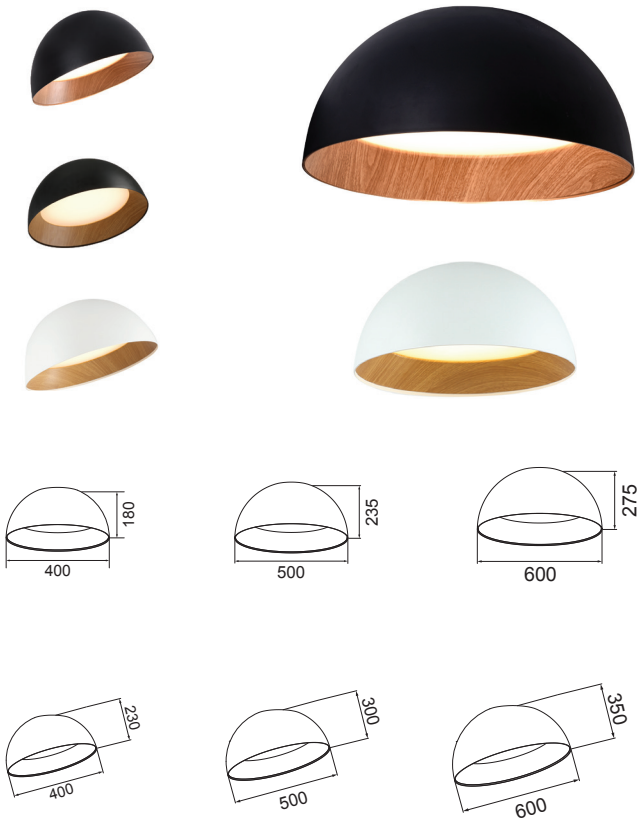

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, К		Вес, кг
817028010	GRAINER 28W 3000K IP20	28W	d400x180	220V	3000K	рассеянный свет	3,0
817040010	GRAINER 40W 3000K IP20	40W	d500x235	220V	3000K	рассеянный свет	5,0
817050010	GRAINER 50W 3000K IP20	50W	d600x275	220V	3000K	рассеянный свет	7,0
817028020	GRAINER Q 28W 3000K IP20	28W	d400x230	220V	3000K	рассеянный свет	3,0
817040020	GRAINER Q 40W 3000K IP20	40W	d500x300	220V	3000K	рассеянный свет	5,0
817050020	GRAINER Q 50W 3000K IP20	50W	d600x350	220V	3000K	рассеянный свет	7,0