

GRINSEN


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Поликарбонат
Угол раскрытия луча: асимметричный
Цвет корпуса: Черный (RAL по запросу)
Цветовая температура: 3000K - 5000K
Система управления: DALI, PIR sensor
Степень защиты: IP66

IK: 10
PF: >0.9
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI 70, 80
Рабочая температура: -35°C ~ +45°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



Закладная деталь Grinsen в комплекте.

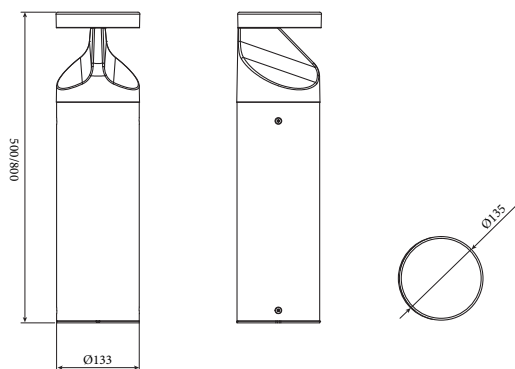

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
673009010	GRINSEN 9W 500 single color 220V IP66	9Вт	d133x500	220В	асимметричный	3000K-5000K	3,8кг
673014010	GRINSEN 14W 500 single color 220V IP66	14Вт	d133x500	220В	асимметричный	3000K-5000K	3,8кг
673014020	GRINSEN 14W 800 single color 220V IP66	14Вт	d133x800	220В	асимметричный	3000K-5000K	5,4кг
673024010	GRINSEN 24W 800 single color 220V IP66	24Вт	d133x800	220В	асимметричный	3000K-5000K	5,4кг
-	*Иная высота и мощность по запросу	-	-	-	-	-	-
673-010	Закладная деталь GRINSEN в комплекте	-	-	-	-	-	-

