


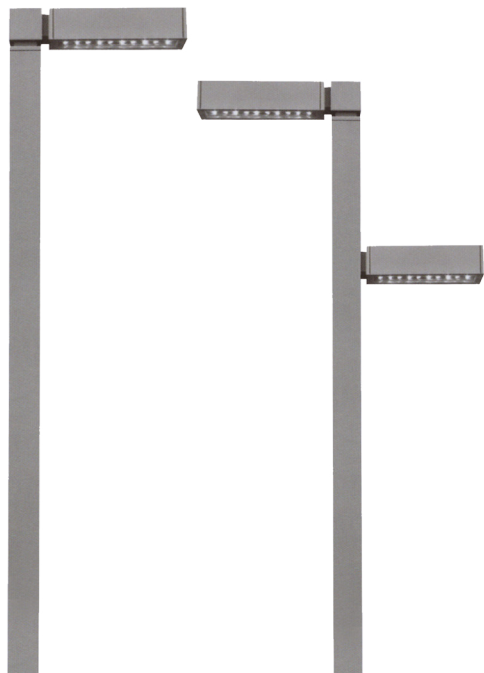


IRON-SQ на прямой опоре

IRON

Уличный светильник для общего и ландшафтного освещения парков, дорог, тротуаров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый
Угол раскрытия луча: 120°
Цветовая температура, К: 3000K-6000K
Индекс цветопередачи, CRI: >80
Входное напряжение, V: 220V
Степень защиты, IP: IP65
Рабочая температура: -40°C ~ +55°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: > 50 000ч



IRON-SQ на прямой опоре







IRON-SR на круглой опоре

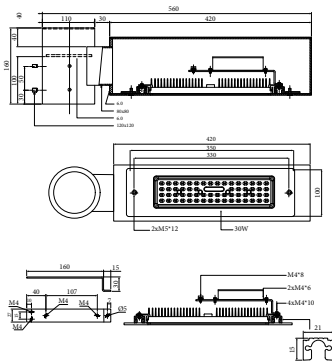

IRON-SR на круглой опоре

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размер, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К
888030015	IRON-SQ 30W white 220V IP66	30W	420x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888040015	IRON-SQ 40W white 220V IP66	40W	420x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888050015	IRON-SQ 50W white 220V IP66	50W	500x150x120	220V	120°	3000K-6000K
888060015	IRON-SQ 60W white 220V IP66	60W	500x150x120	220V	120°	3000K-6000K
888030025	IRON-SQ Twin 2x30W white 220V IP66	2x30W	1020x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888040025	IRON-SQ Twin 2x40W white 220V IP66	2x40W	1020x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888050025	IRON-SQ Twin 2x50W white 220V IP66	2x50W	1210x150x150	220V	120°	3000K-6000K
888060025	IRON-SQ Twin 2x60W white 220V IP66	2x60W	1210x150x150	220V	120°	3000K-6000K

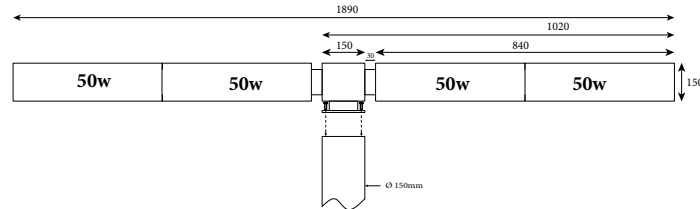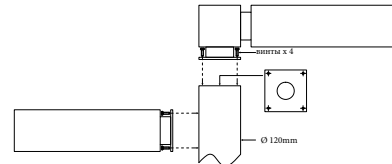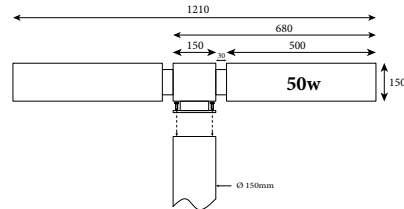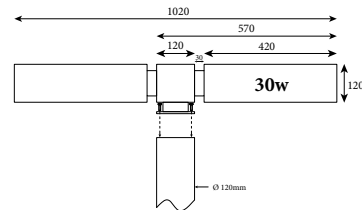

IRON

Уличный светильник для общего и ландшафтного освещения парков, дорог, тротуаров.

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размер, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К
888030010	IRON-SR 30W white 220V IP66	30W	420x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888040010	IRON-SR 40W white 220V IP66	40W	420x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888050010	IRON-SR 50W white 220V IP66	50W	500x150x120	220V	120°	3000K-6000K
888060010	IRON-SR 60W white 220V IP66	60W	500x150x120	220V	120°	3000K-6000K
888030020	IRON-SR Twin 2x30W white 220V IP66	2x30W	1010x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888040020	IRON-SR Twin 2x40W white 220V IP66	2x40W	1010x120x120	220V	120°	3000K-6000K
888050020	IRON-SR Twin 2x50W white 220V IP66	2x50W	1200x150x150	220V	120°	3000K-6000K
888060020	IRON-SR Twin 2x60W white 220V IP66	2x60W	1200x150x150	220V	120°	3000K-6000K