

KREUS


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 4.0мм
Угол раскрытия луча: 2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGBW, AMBER
Степень защиты: IP66

IK: 07
PF: >0.9
Класс электрозащиты: I/III (SELV)
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



С антибликовым козырьком

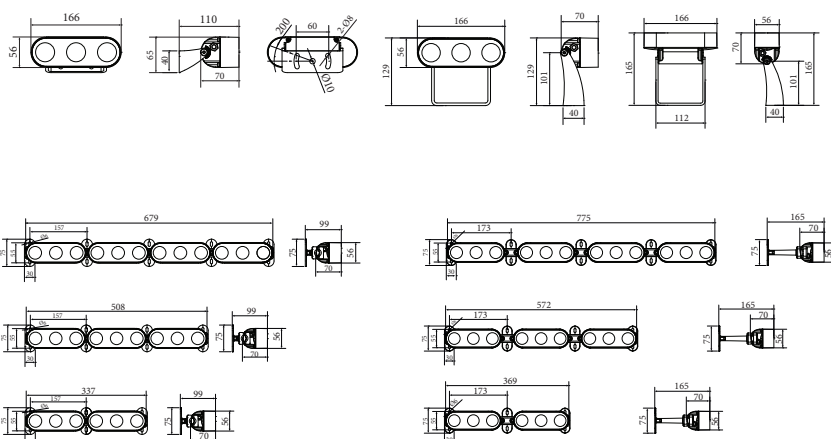

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
811015010	Kreus 15W white 220V IP66	15Вт	166x56	220В	2.6° 3.5° 12° 15° 20° 30° 60° 10X70° 5X20° 15X60°	2700K - 6000K	1,40кг
811015020	Kreus 15W amber 220V IP66	15Вт	166x56	220В	2.6° 3.5° 12° 15° 20° 30° 60° 10X70° 5X20° 15X60°	AMBER	1,40кг
811012030	Kreus 12W RGBW 4in1 DMX RDM 220V IP66	12Вт	166x56	24В	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1,40кг
811024040	Kreus 24W RGBW 4in1 DMX RDM 220V IP66	24Вт	166x56	24В	15°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1,40кг



Северный Речной Вокзал г. Москва