


KREUS S


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 5°, 8°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 8x10°, 10x30°, 10x55°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K, Tunable White, RGBW
Степень защиты: IP66

IK: 07
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

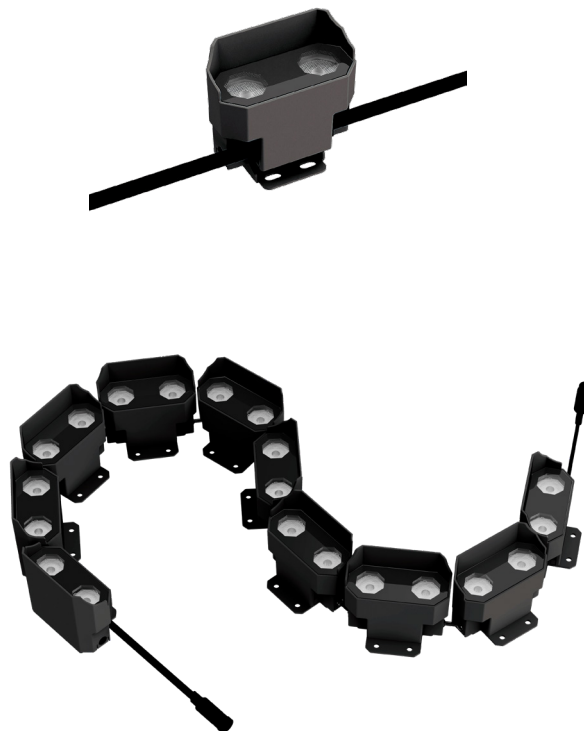

АКСЕССУАРЫ:

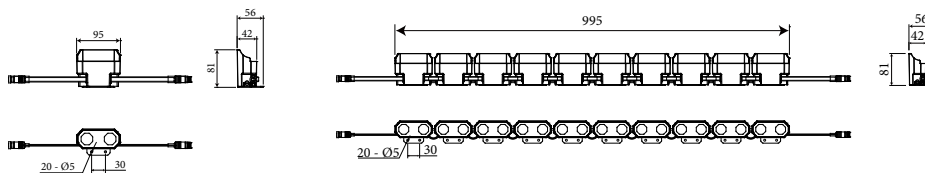

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
813005010	KREUS S 5W SINGLE COLOR 24V IP66	5Вт	95x42x81	24В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°, 8x10°, 10x30°, 10x55°	2200K-5700K	0,35
813005020	KREUS S 5W TUNABLE WHITE 1800K-6000K 24V IP66	5Вт	95x42x81	24В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x55°	Tunable white (1800K-6000K)	0,35
813005030	KREUS S 5W RGBW DMX-512 24V IP66	5Вт	95x42x81	24В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x55°	RGBW	0,35
813020010	KREUS S 10x2W SINGLE COLOR 24V IP66	10x2Вт	995x42x81	24В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x55°	2200K-5700K	3,5
813050010	KREUS S 10x5W SINGLE COLOR 24V IP66	10x5Вт	995x42x81	24В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°, 8x10°, 10x30°, 10x55°	2200K-5700K	3,5
813050020	KREUS S 10x5W TUNABLE WHITE 1800K-6000K 24V IP66	10x5Вт	995x42x81	24В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x55°	Tunable white (1800K-6000K)	3,5
813050030	KREUS S 10x5W RGBW DMX-512 24V IP66	10x5Вт	995x42x81	24В	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10x30°, 10x55°	RGBW	3,5