

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 3,6°, 5°, 8°, 10°, 14°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP66

ИК: 07

Входное напряжение: 24V/220V

Индекс цветопередачи: CRI >80


Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч



АКСЕССУАРЫ:

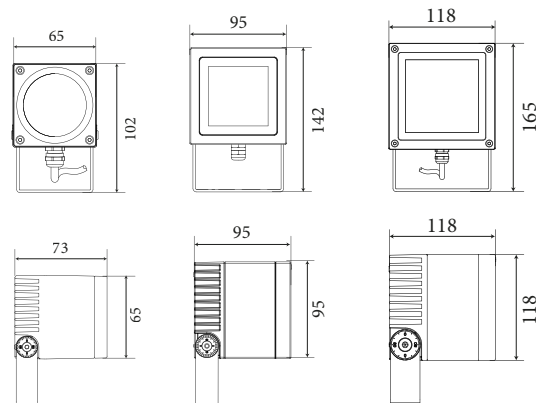

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
758004010	LIBRA_1 4W Single color 24V IP66	4Вт	65x73x102	24В	3°, 5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°	2200K-5700K	0,53
758004015	LIBRA_1 4W Single color DMX-512 24V IP66	4Вт	65x73x102	24В	3°, 5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°	2200K-5700K	0,53
758004020	LIBRA_1 4W Single color 220V IP66	4Вт	65x73x102	220В	3°, 5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°	2200K-5700K	0,53
758-010_1	Защитный козырек LIBRA_1	-	-	-	-	-	-
758008010	LIBRA_2 8W Single color 24V IP66	8Вт	95x95x142	24В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,3
758008015	LIBRA_2 8W Single color DMX-512 24V IP66	8Вт	95x95x142	24В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,3
758010010	LIBRA_2 10W Single color 220V IP66	10Вт	95x95x142	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,3
758008020	LIBRA_2 8W RGBW DMX-512 24V IP66	8Вт	95x95x142	24В	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW	1,3
758-010_2	Защитный козырек LIBRA_2	-	-	-	-	-	-
758020010	LIBRA_3 20W Single color 220V IP66	20Вт	118x118x165	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,28
758022010	LIBRA_3 22W RGBW DMX-512 220V IP66	22Вт	118x118x165	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,28
758-010_3	Защитный козырек LIBRA_3	-	-	-	-	-	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 3,6°, 5°, 8°, 10°, 14°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP66

IK: 07


Входное напряжение: 24V/220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

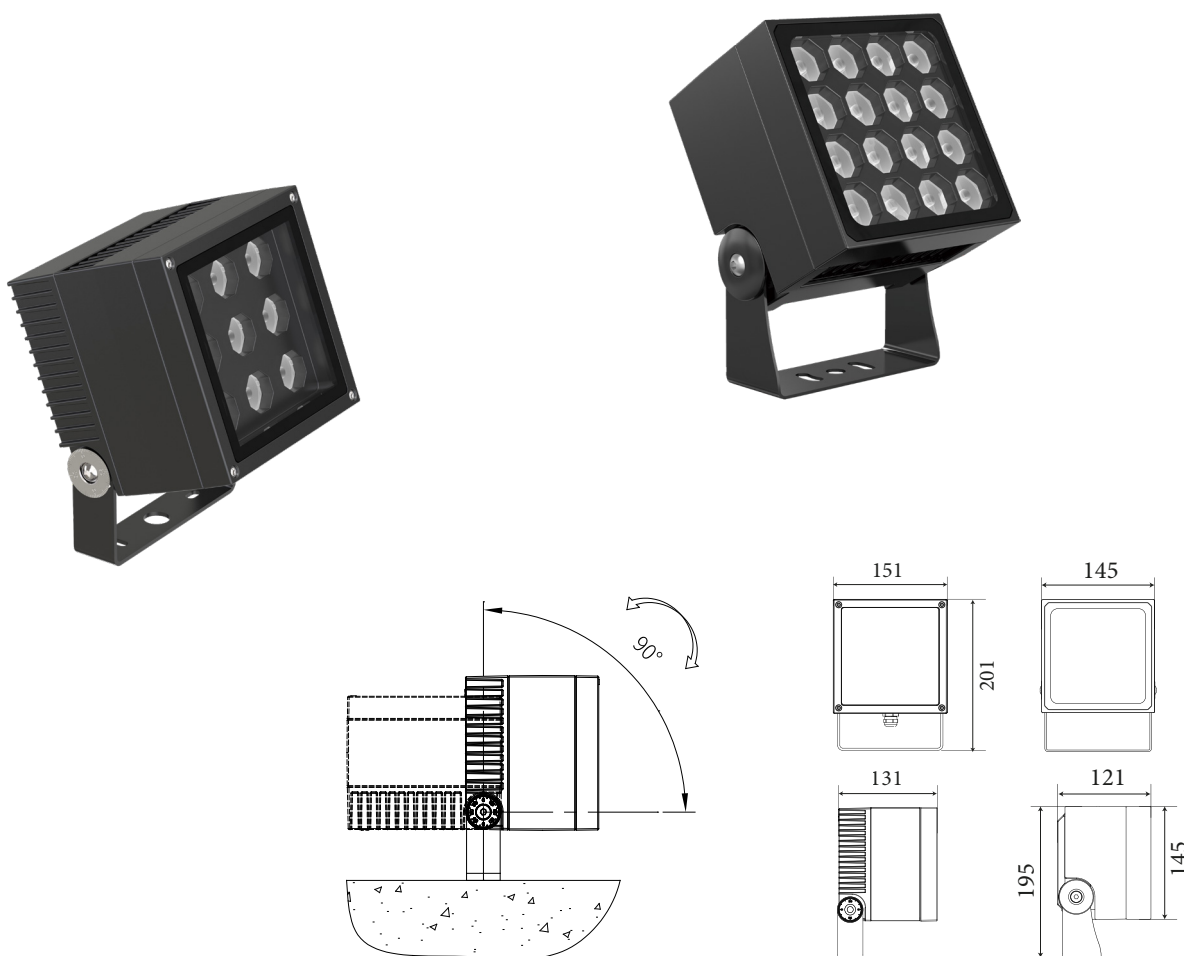

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
758030010	LIBRA_4 30W Single color 220V IP66	30Вт	151x131x201	220В	3,6°, 5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	3,49
758050010	LIBRA_4 50W Single color 220V IP66	50Вт	151x131x201	220В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	3,49
758040010	LIBRA_4 40W RGBW DMX-512 220V IP66	40Вт	151x131x201	220В	6°	RGBW	3,49
758050020	LIBRA_4 50W RGBW DMX-512 220V IP66	50Вт	151x131x201	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	3,49
758-010_4	Защитный козырек LIBRA_4	-	-	-	-	-	-
758060010	LIBRA_PRO_5 60W Single color 220V IP66	60Вт	145x121x195	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,6
758080010	LIBRA_PRO_5 80W Single color 220V IP66	80Вт	145x121x195	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,6
758055010	LIBRA_PRO_5 55W RGBW DMX-512 220V IP66	55Вт	145x121x195	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,6
758080020	LIBRA_PRO_5 80W RGBW DMX-512 220V IP66	80Вт	145x121x195	220В	15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,6
758-010_5	Защитный козырек LIBRA_PRO	-	-	-	-	-	-