

Прекрасно подходит для отелей, где особенно важен мягкий и нераздражающий глаза свет. В данной серии радиатор имеет длинные пластины для лучшего отвода тепла. Внешние зажимы выполняют вспомогательную роль для упрощенного монтажа "turn-and-lock".



Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса: Белый

Рассеиватель: Матовый поликарбонат PC







Углы рассеивания: 12°, 18°, 24°, 36°, 50°

Цветовая температура: 3000K, 4000K

Индекс цветопередачи, CRI: 80, 90

Возможность диммирования: Доступно для ряда серий

Рабочая температура: -10°C до +60°C

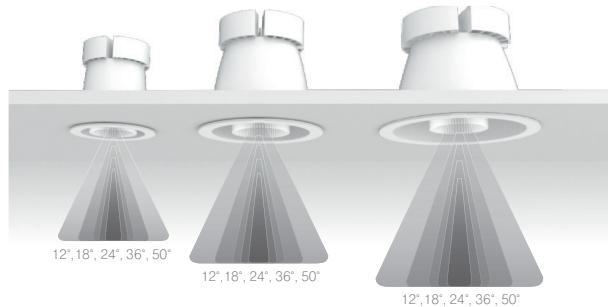

Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
MIO Shadow 10W 220V IP20	10W	d113x124	220V	3000K, 4000K	12°, 18°, 24°, 36°, 50°	0.4
MIO Shadow 15W 220V IP20	15W	d169x156; d113x124	220V	3000K, 4000K	12°, 18°, 24°, 36°, 50°	0.4-0.8
MIO Shadow 20W 220V IP20	20W	d169x156; d113x124	220V	3000K, 4000K	12°, 18°, 24°, 36°, 50°	0.4-0.8
MIO Shadow 30W 220V IP20	30W	d169x156	220V	3000K, 4000K	12°, 18°, 24°, 36°, 50°	0.8
MIO Shadow 35W 220V IP20	35W	d215x156; d169x156	220V	3000K, 4000K	12°, 18°, 24°, 36°, 50°	0.8-1.0
MIO Shadow 45W 220V IP20	45W	d215x156	220V	3000K, 4000K	12°, 18°, 24°, 36°, 50°	1.0

*Полный список моделей на www.img-lighting.com