

Ультратонкая внешняя рамка MIO SPACE позволяет сделать светильник практически невидимым на потолке.

При необходимости внешняя рамка может быть установлена отдельно от внутренней части светильника, зашпаклевана и окрашена в цвет потолка.

А специальная разборная конструкция MIO SPACE позволит осуществить дальнейший монтаж и подключение.

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

**Цвет корпуса:** Черный, Белый

**Рассеиватель:** Прозрачное темперированное стекло

**Отражатель:** Анодированный алюминий

**Углы рассеивания:** 16°, 25°, 35°, 50°

**Цветовая температура:** 3000K, 4000K

**Индекс цветопередачи,CRI:** 80, 90


**Возможность диммирования:** Доступно для ряда серий

**Рабочая температура:** -10°C до +60°C



Черный

Белый

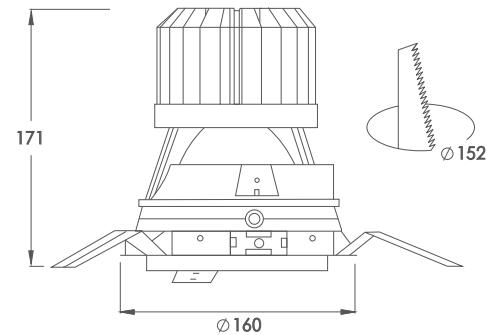

Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K	∠	Вес, кг
MIO Space 35W 220V IP20	35W	d160x171\ cutout d152	220V	3000K, 4000K, Fashion	16°, 25°, 35°, 50°	0.85
MIO Space 45W 220V IP20	45W	d160x171\ cutout d152	220V	3000K, 4000K, Fashion	16°, 25°, 35°, 50°	0.85

\*Полный список моделей на [www.img-lighting.com](http://www.img-lighting.com)