



уличный светильник для парков, скверов, пешеходных зон



NOLAN ROUND

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, 3мм

Угол раскрытия луча: 140°

Цвет корпуса: Черный, Серебро

Цветовая температура: 3000K, 4000K

Степень защиты: IP65


IK: >0.8

PF: >0.9

Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >75

Рабочая температура: -40°C ~ +45°C
(при запуске -20°C)

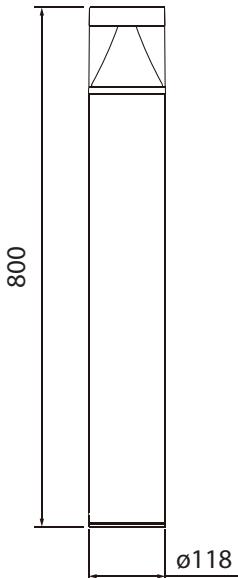

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
700012030	NOLAN ROUND 12W 3000K 220V IP65	12Вт	d118x800	220В	140°	3000K	3,5кг
700012040	NOLAN ROUND 12W 4000K 220V IP65	12Вт	d118x800	220В	140°	4000K	3,5кг