


уличный светильник для парков, скверов, пешеходных зон

OLIVE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Диаметр крепления: d76
Угол раскрытия луча: рассеянный свет
Цвет корпуса: Серый, RAL
Цветовая температура, K: 2700K-6000K
Система управления: Switch On\Off

IK: >10
PF: >0.95
Класс электропротивоударности: I & II класс (SELV)
Входное напряжение, V: 220V
Степень защиты, IP: IP66
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантийный срок эксплуатации, часы: >50 000ч

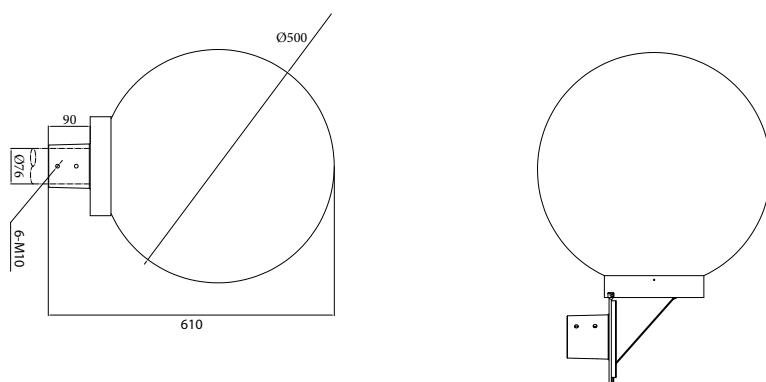

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
619040010	Olive 40W 220V IP66	40Вт	d500x610	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	5.8кг
619060010	Olive 60W 220V IP66	60Вт	d500x610	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	5.8кг
619080010	Olive 80W 220V IP66	80Вт	d500x610	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	5.8кг