

Светильник для акцентного освещения торговых площадей, с защитной антибликовой решеткой.

IP20

CRI>90

LED



50 000 h

- Корпус:Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Цвет корпуса:Черный, Серебро, Белый
- Рассеиватель:Оптическая линза. Эффективность >90%, антибликовая решетка
- Углы рассеивания:24°, 36°
- Цветовая температура, K:3000K, 4000K
- Индекс цветопередачи,CRI:80, 90
- Рабочая температура:-20°С до +45°С








Черный

Серый

Белый

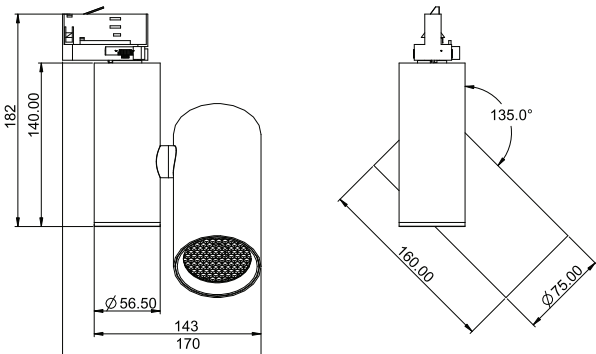

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
521010010	POINT TOP 10W 3000K 220V IP20	10W	d75x160x170	220V	3000K	24°,36°	0,90
521010015	POINT TOP 10W 4000K 220V IP20	10W	d75x160x170	220V	4000K	24°,36°	0,90
521020020	POINT TOP 20W 3000K 220V IP20	20W	d75x160x170	220V	3000K	24°,36°	0,90
521020025	POINT TOP 20W 4000K 220V IP20	20W	d75x160x170	220V	4000K	24°,36°	0,90
521030030	POINT TOP 30W 3000K 220V IP20	30W	d75x160x170	220V	3000K	24°,36°	0,90
521030035	POINT TOP 30W 4000K 220V IP20	30W	d75x160x170	220V	4000K	24°,36°	0,90