

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 3.6°, 5°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 120°

Цвет корпуса: металл

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP67

IK: 10


Входное напряжение: 24V/48V/220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

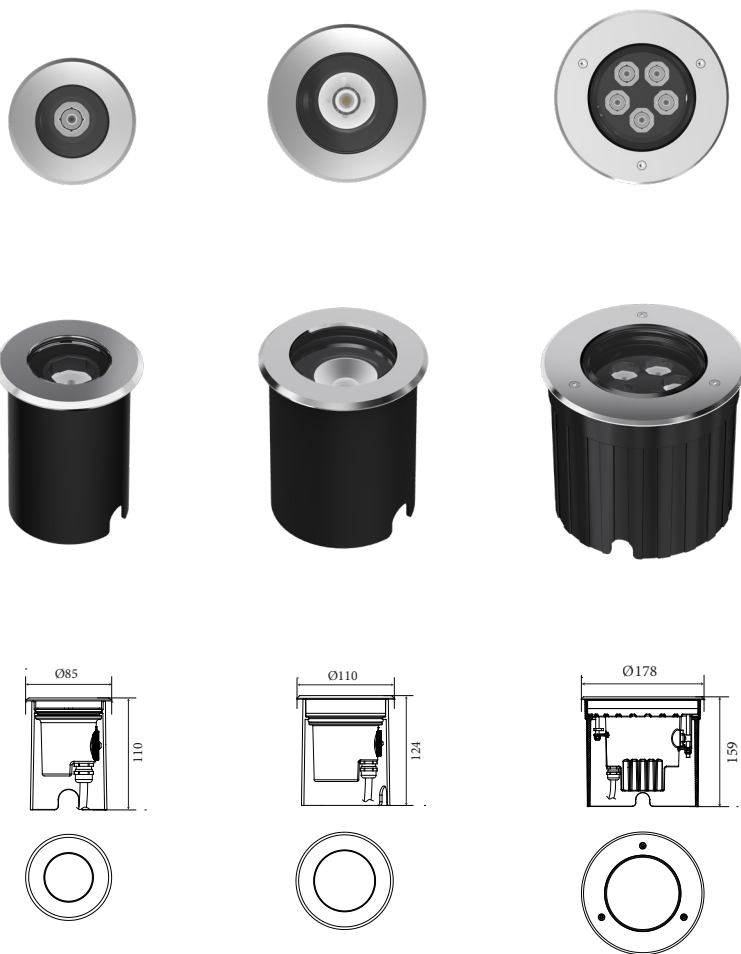

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
894002010	RALLUS DIAMOND_1 2W Single color 24V IP67	2Вт	d85x110	24В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,55
894008010	RALLUS DIAMOND_2 8W Single color 48V IP67	8Вт	d110x124	48В	12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,0
894010015	RALLUS DIAMOND_2 10W Single color DMX-512 48V IP67	10Вт	d110x124	48В	12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,0
894010010	RALLUS DIAMOND_2 10W Single color 220V IP67	10Вт	d110x124	220В	12°, 25°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,0
894015010	RALLUS DIAMOND_3 15W Single color 24V IP67	15Вт	d178x159	24В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,6
894018010	RALLUS DIAMOND_3 18W Single color 220V IP67	18Вт	d178x159	220В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,6
894015020	RALLUS DIAMOND_3 15W RGBW DMX-512 24V IP67	15Вт	d178x159	24В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,6
894018020	RALLUS DIAMOND_3 18W RGBW DMX-512 220V IP67	18Вт	d178x159	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	2,6

RALLUS DIAMOND

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 3.6°, 5°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 120°

Цвет корпуса: металл

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW

Степень защиты: IP67

IK: 10


Входное напряжение: 24V/48V/220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

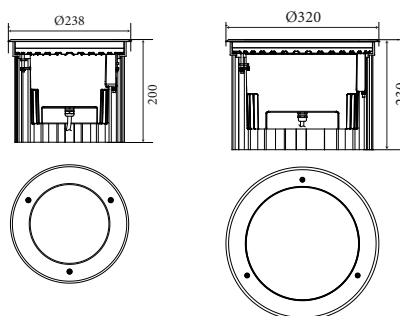

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
894030010	RALLUS DIAMOND_4 30W Single color 24V IP67	30Вт	d238x200	24В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	5,6
894036010	RALLUS DIAMOND_4 36W Single color 220V IP67	36Вт	d238x200	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	5,6
894030020	RALLUS DIAMOND_4 30W RGBW DMX-512 24V IP67	30Вт	d238x200	24В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,6
894036020	RALLUS DIAMOND_4 36W RGBW DMX-512 220V IP67	36Вт	d238x200	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,6
894055010	RALLUS DIAMOND_5 55W Single color 220V IP67	55Вт	d320x230	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	9,3
894060010	RALLUS DIAMOND_5 60W RGBW DMX-512 220V IP67	60Вт	d320x230	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	9,3