

ROMUS PRO Q

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 5°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1

Степень защиты: IP66


ИК: 07

Входное напряжение: 24V/220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

**Гарантированный
срок эксплуатации:** >50 000ч

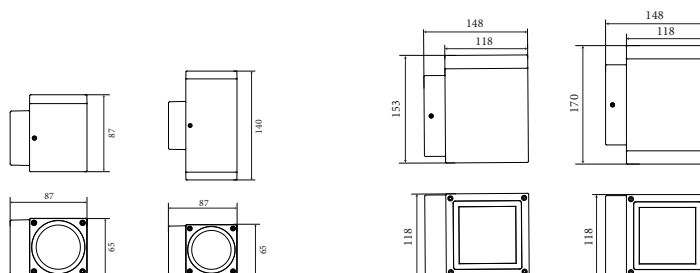


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
649004010	ROMUS PRO Q_1 SINGLE 1x4,5W single color 220V IP66	1x4,5Вт	65x87x87	220В	14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,5
649007010	ROMUS PRO Q_1 TWIN 2x3,5W single color 220V IP66	2x3,5Вт	65x87x140	220В	14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	0,66
649018010	ROMUS PRO Q_2 SINGLE 1x18W single color 220V IP66	1x18Вт	118x148x153	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,7
649018020	ROMUS PRO Q_2 SINGLE 1x18W RGBW 220V IP66	1x18Вт	118x148x153	220В	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW 4in1	1,7
649035010	ROMUS PRO Q_2 TWIN 2x18W single color 220V IP66	2x18Вт	118x148x170	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,4
649035020	ROMUS PRO Q_2 TWIN 2x18W RGBW 220V IP66	2x18Вт	118x148x170	220В	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW 4in1	2,4

ROMUS PRO Q

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 5°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW 4in1
Степень защиты: IP66

ИК: 07
Входное напряжение: 24V/220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

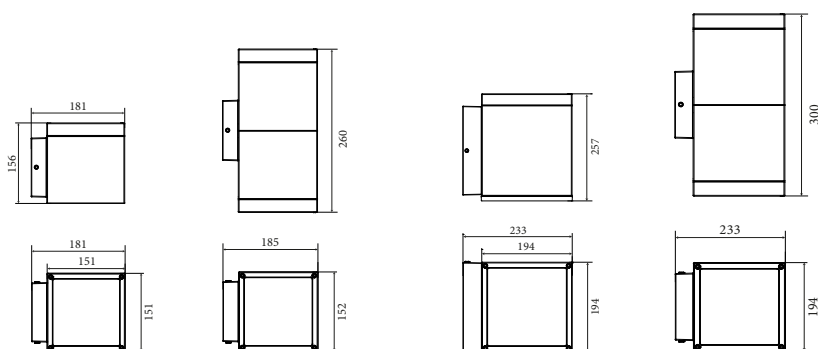

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
649030010	ROMUS PRO Q_3 SINGLE 1x30W single color 220V IP66	1x30Вт	151x181x156	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,5
649040010	ROMUS PRO Q_3 SINGLE 1x40W RGBW 220V IP66	1x40Вт	151x181x156	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	2,5
649060010	ROMUS PRO Q_3 TWIN 2x30W single color 220V IP66	2x30Вт	152x185x260	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	5,0
649060020	ROMUS PRO Q_3 TWIN 2x40W RGBW 220V IP66	2x40Вт	152x185x260	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	5,0
649045010	ROMUS PRO Q_4 SINGLE 1x45W single color 220V IP66	1x45Вт	194x233x257	220В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	4,2
649060030	ROMUS PRO Q_4 SINGLE 1x60W RGBW 220V IP66	1x60Вт	194x233x257	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	4,2
649090010	ROMUS PRO Q_4 TWIN 2x45W single color 220V IP66	2x45Вт	194x233x300	220В	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	8,0
649090020	ROMUS PRO Q_4 TWIN 2x60W RGBW 220V IP66	2x60Вт	194x233x300	220В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	8,0