

ROMUS PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 5°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
Степень защиты: IP66


ИК: 07

Входное напряжение: 24V/220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

**Гарантированный
срок эксплуатации:** >50 000ч

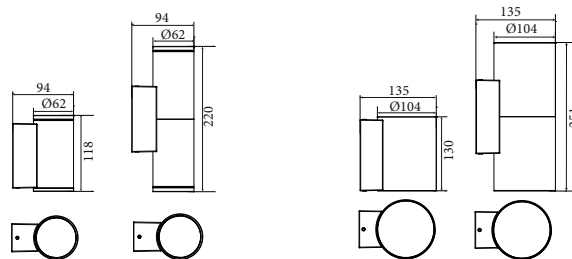


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
650010010	ROMUS PRO_1 SINGLE 1x10W single color 220V IP66	1x10Br	d62x94x118	220B	12°, 25°, 38°, 50°	2200K-5700K	1,0
650010015	ROMUS PRO_1 SINGLE 1x10W single color DMX-512 220V IP66	1x10Br	d62x94x118	220B	12°, 25°, 38°, 50°	2200K-5700K	1,0
650020010	ROMUS PRO_1 TWIN 2x10W single color 220V IP66	2x10Br	d62x94x220	220B	12°, 25°, 38°, 50°	2200K-5700K	1,8
650020015	ROMUS PRO_1 TWIN 2x10W single color DMX-512 220V IP66	2x10Br	d62x94x220	220B	12°, 25°, 38°, 50°	2200K-5700K	1,8
650015010	ROMUS PRO_2 SINGLE 1x15W single color 220V IP66	1x15Br	d104x135x130	220B	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,3
650015015	ROMUS PRO_2 SINGLE 1x15W single color DMX-512 220V IP66	1x15Br	d104x135x130	220B	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,3
650030010	ROMUS PRO_2 TWIN 2x15W single color 220V IP66	2x15Br	d104x135x251	220B	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,4
650030015	ROMUS PRO_2 TWIN 2x15W single color DMX-512 220V IP66	2x15Br	d104x135x251	220B	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,4

ROMUS PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: 5°, 8°, 10°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
Степень защиты: IP66

ИК: 07
Входное напряжение: 24V/220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

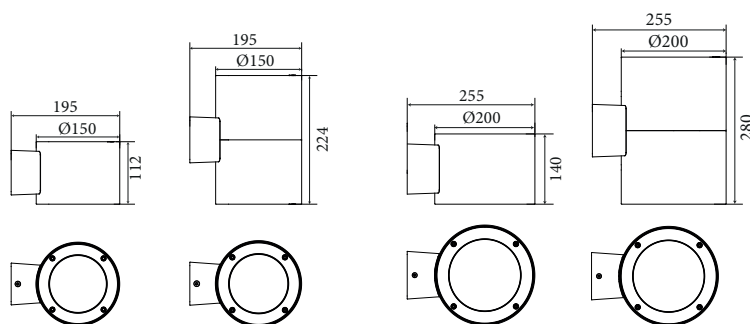

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
650025010	ROMUS PRO_3 SINGLE 1x25W single color 220V IP66	1x25Br	d150x195x112	220B	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	2,5
650030020	ROMUS PRO_3 SINGLE 1x30W RGBW DMX-512 220V IP66	1x30Br	d150x195x112	220B	12°, 24°, 36°	RGBW	2,5
650050010	ROMUS PRO_3 TWIN 2x25W single color 220V IP66	2x25Br	d150x195x224	220B	8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	4,0
650060010	ROMUS PRO_3 TWIN 2x30W RGBW DMX-512 220V IP66	2x30Br	d150x195x224	220B	12°, 24°, 36°	RGBW	4,0
650040010	ROMUS PRO_4 SINGLE 1x40W single color 220V IP66	1x40Br	d200x255x140	220B	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	4,0
650040020	ROMUS PRO_4 SINGLE 1x40W RGBW DMX-512 220V IP66	1x40Br	d200x255x140	220B	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW	4,0
650080010	ROMUS PRO_4 TWIN 2x40W single color 220V IP66	2x40Br	d200x255x280	220B	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	6,5
650080020	ROMUS PRO_4 TWIN 2x40W RGBW DMX-512 220V IP66	2x40Br	d200x255x280	220B	10°, 16°, 25°, 40°	RGBW	6,5