



накладной светильник

STEP W**ХАРАКТЕРИСТИКИ**



Оптика: Asymmetric 60x80°, Asymmetric 60x100°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 2200K-5700K
Степень защиты: IP66

IK: 07**Входное напряжение:** 220V



Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантиированный
срок эксплуатации: >50 000ч




Asymmetric 60x80°



Asymmetric 60x100°

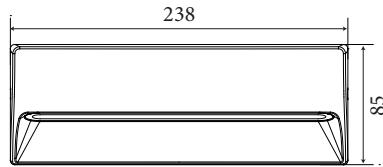

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
855001010	STEP W_1 1W Single color 220V IP66	1Вт	150x34x85	220В	Asymmetric 60x80°	2200K-5700K	0,55
855004010	STEP W_2 4W Single color 220V IP66	4Вт	238x34x85	220В	Asymmetric 60x100°	2200K-5700K	0,67



накладной светильник

STEP K

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптика: Asymmetric 60x80°

Цвет корпуса: металлик

Цветовая температура: 2200K-5700K

Степень защиты: IP66

IK: 07



Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80



Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный


срок эксплуатации: >50 000ч





Asymmetric 60x80°

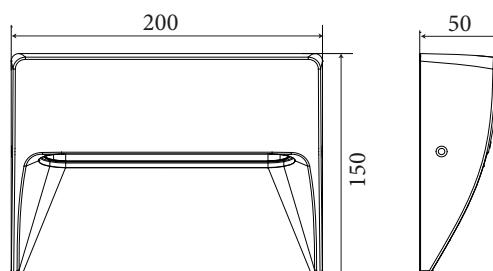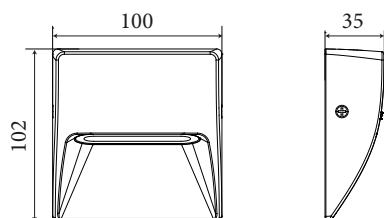


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
855001020	STEP K_1 1W Single color 220V IP66	1Вт	100x35x102	220В	Asymmetric 60x80°	2200K-5700K	0,39
855004020	STEP K_2 4W Single color 220V IP66	4Вт	200x50x150	220В	Asymmetric 60x80°	2200K-5700K	0,92



накладной светильник

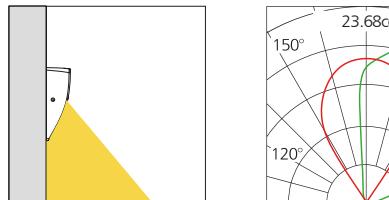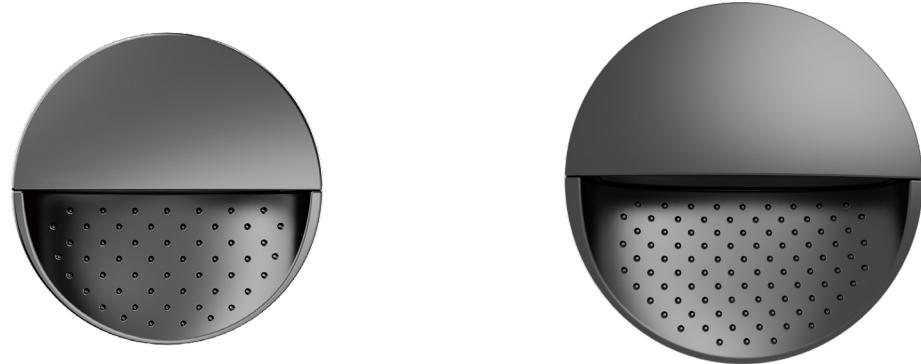STEP Q**ХАРАКТЕРИСТИКИ****Оптика:** Asymmetric 60x80°**Цвет корпуса:** RAL**Цветовая температура:** 2200K-5700K,**Степень защиты:** IP66**IK: 07****Входное напряжение:** 220V**Индекс цветопередачи:** CRI >80**Рабочая температура:** -30°C ~ +50°C**Гарантиированный****срок эксплуатации:** >50 000ч

Asymmetric 60x80°

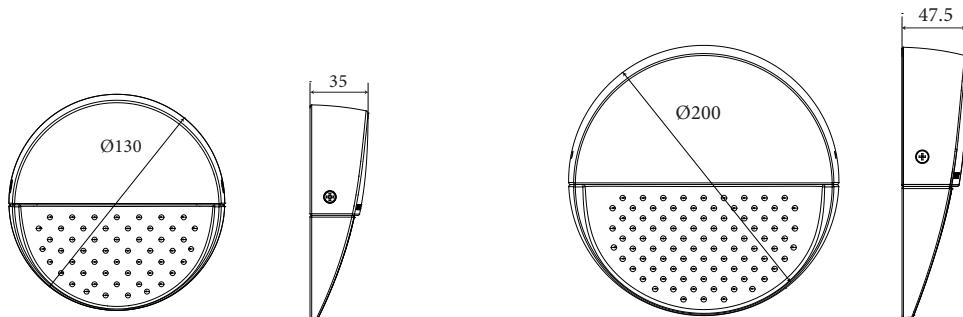

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
855001030	STEP Q_1 1W Single color 220V IP66	1Вт	d130x35	220В	Asymmetric 60x80°	2200K-5700K	0,50
855004030	STEP Q_2 4W Single color 220V IP66	4Вт	d200x47,5	220В	Asymmetric 60x80°	2200K-5700K	1,02