

TEXUS SPORT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, поликарбонат

Цвет корпуса: Черный, RAL (по запросу)

Угол раскрытия луча: 12°, 30°, 45°, 60°, 38x100°, 27x110°, 14x108°

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K

Степень защиты: IP66

IK: 08

PF: >0.9



Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI >95


Рабочая температура: -40°C ~ +40°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

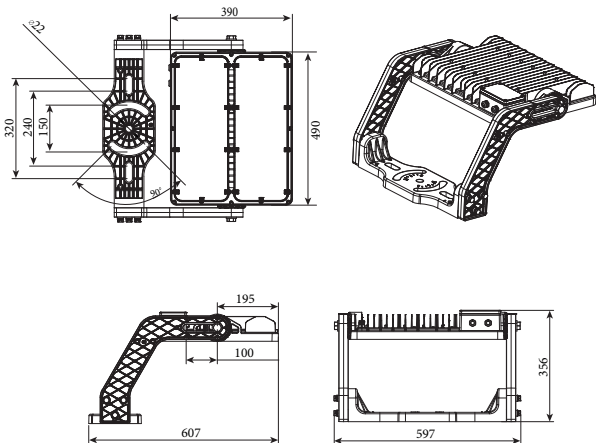

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
898060010	TEXUS SPORT 600W single color 220V IP66	600Вт	607×597×356	220В	12°, 30°, 45°, 60°, 38x100°, 27x110°, 14x108°	3000K-5700K	18,5кг
898080010	TEXUS SPORT 800W single color 220V IP66	800Вт	607×597×356	220В	12°, 30°, 45°, 60°, 38x100°, 27x110°, 14x108°	3000K-5700K	20,5кг
898-010	TEXUS SPORT Выносной драйвер	-	-	-	-	-	7,3кг





многофункциональный прожектор для зон общего назначения

TEXUS SPORT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, поликарбонат
Цвет корпуса: Черный, RAL (по запросу)
Угол раскрытия луча: 12°, 30°, 45°, 60°, 38x100°, 27x110°, 14x108°
Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Степень защиты: IP66

IK: 08
PF: >0.9
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI >95
Рабочая температура: -40°C ~ +40°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

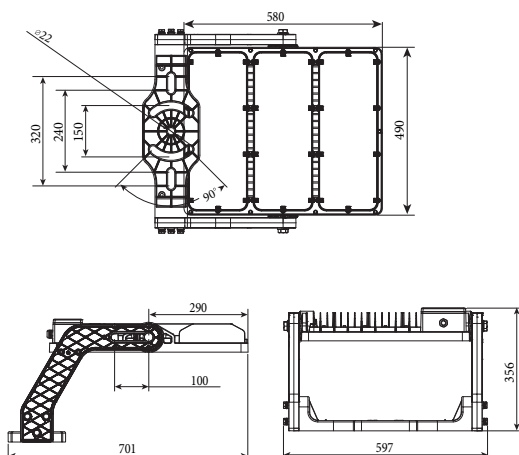

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
898100010	TEXUS SPORT 1000W single color 220V IP66	1000Вт	701×597×356	220В	12°, 30°, 45°, 60°, 38x100°, 27x110°, 14x108°	3000K-5700K	22кг
898120010	TEXUS SPORT 1200W single color 220V IP66	1200Вт	701×597×356	220В	12°, 30°, 45°, 60°, 38x100°, 27x110°, 14x108°	3000K-5700K	24кг
898-010	TEXUS SPORT Выносной драйвер	-	-	-	-	-	7,3кг