



Светодиодный уличный светильник Vitus, предназначен для использования в проектах наружного освещения, IP65.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

**Угол раскрытия луча:** 120°

**Цвет корпуса:** Черный, Серый, Белый

**Покрытие верхней части:** Дерево, Камень, голубой, Красный

**Цветовая температура, К:** 3000K - 5000K

**Входное напряжение, V:** 220V

**Система управления:** Switch On\Off

**Степень защиты, IP:** IP65

**Рабочая температура:** -40°C ~ +45°C



ДЕРЕВО




КАМЕНЬ



ГОЛУБОЙ



КРАСНЫЙ

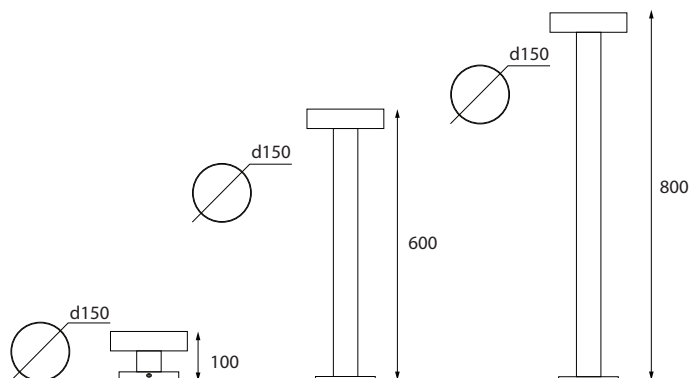

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Вес, кг
721012010	Vitus-100 12W single color 220V IP65	12W	d150x100	220V	120°	3000K-5000K	1.5kg
727012020	Vitus-600 12W single color 220V IP65	12W	d150x600	220V	120°	3000K-5000K	2kg
727012030	Vitus-800 12W single color 220V IP65	12W	d150x800	220V	120°	3000K-5000K	2.3kg