


светильники для архитектурного освещения оконных проемов

WIND

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Угол раскрытия луча: 3x180°
Цвет корпуса: Черный, RAL
Цветовая температура: 2200K-6500K, RGBW
Степень защиты: IP66

Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч

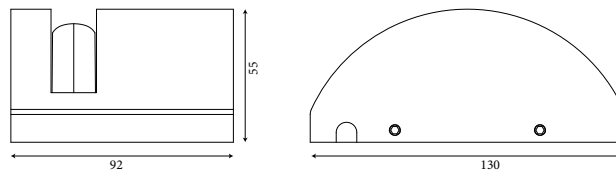

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
917012010	WIND 12W single color 24V IP66	12Вт	92x130x55	24В	3x180°	2200K-6500K	0,5кг
917012020	WIND 12W single color 220V IP66	12Вт	92x130x55	220В	3x180°	2200K-6500K	0,5кг
917012030	WIND 12W RGBW 24V IP66	12Вт	92x130x55	24В	3x180°	RGBW	0,5кг
917012040	WIND 12W RGBW 220V IP66	12Вт	92x130x55	220В	3x180°	RGBW	0,5кг