

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Угол раскрытия луча: 120°

Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый, RAL

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K



Степень защиты: IP65

PF: 0.9

Индекс цветопередачи: CRI >70

Входное напряжение: 220V

Рабочая температура: -40°C ~ +50°C

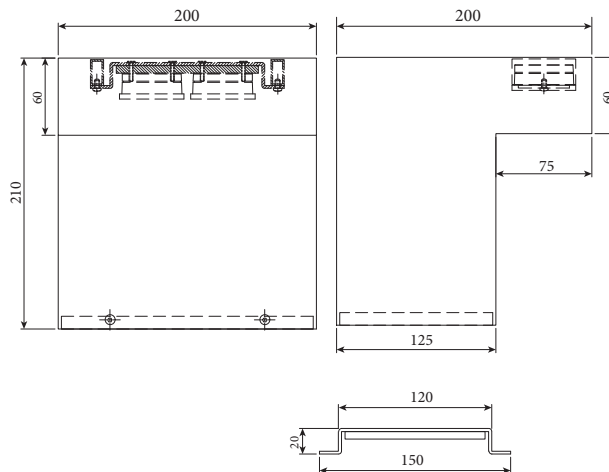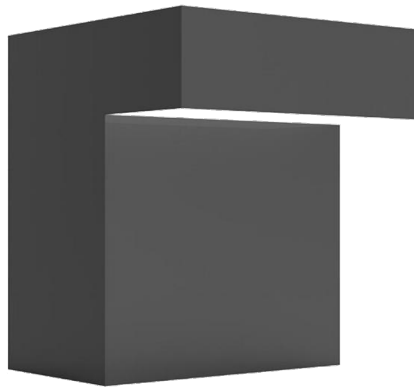

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
727010030	ZIK 200 10W 3000K 220V IP65	10Вт	200x200x210	220В	120°	3000K	4,2кг
727010040	ZIK 200 10W 4000K 220V IP65	10Вт	200x200x210	220В	120°	4000K	4,2кг
727010050	ZIK 200 10W 5000K 220V IP65	10Вт	200x200x210	220В	120°	5000K	4,2кг
727010035	ZIK 350 10W 3000K 220V IP65	10Вт	350x350x350	220В	120°	3000K	5,5кг
727010045	ZIK 350 10W 4000K 220V IP65	10Вт	350x350x350	220В	120°	4000K	5,5кг
727010055	ZIK 350 10W 5000K 220V IP65	10Вт	350x350x350	220В	120°	5000K	5,5кг

